INOVIX

# LED LINE 100W

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

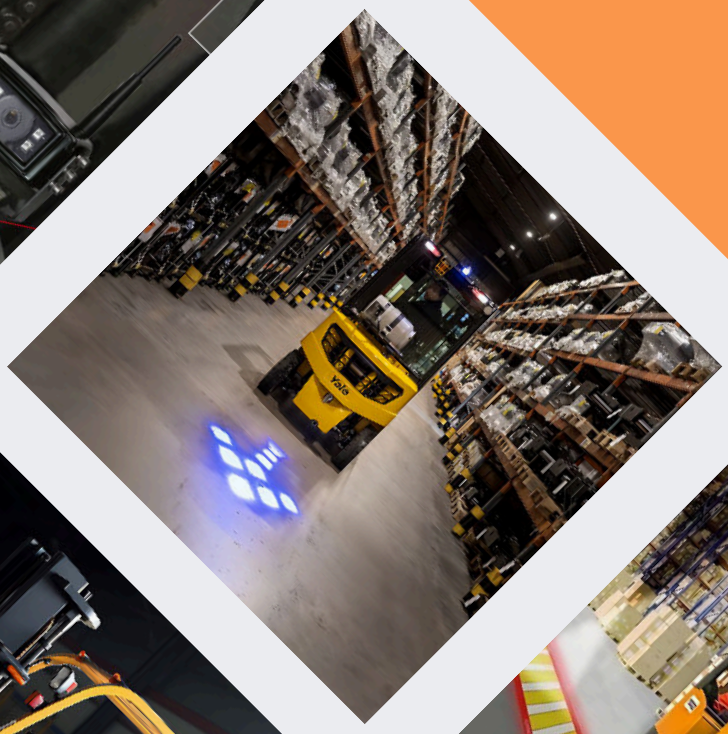

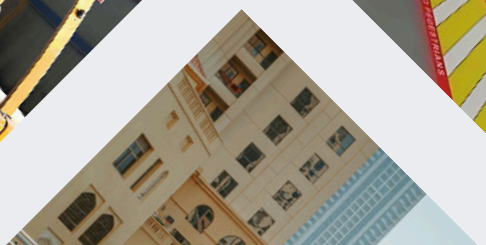

## Led line de 100w

El proyector LED LINE de 100W combina seguridad y eficiencia, ideal para crear carriles de muelle, pasillos para peatones o zonas de advertencia en interiores y exteriores. Su proyección de línea es más ancha que la de un láser, garantizando una guía clara y efectiva.

| | |
|---|---|
| Referencia: | INO-1-LINE-100 R |
| Potencia: | 100w |
| Voltaje de funcionamiento: | 100-240VAC |
| Intensidad lumínica | 15,000 lm |
| Grado de protección: | ROJO+AZUL+VERDE |
| Material de la lente: | IP65 |
| Ancho proyección: | 8-10 cm |
| Tiempo de vida útil: | 30.000 horas |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 50 °C |
| Altura de instalación ideal: | 3-7 m |

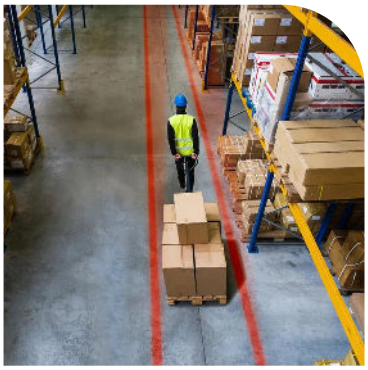

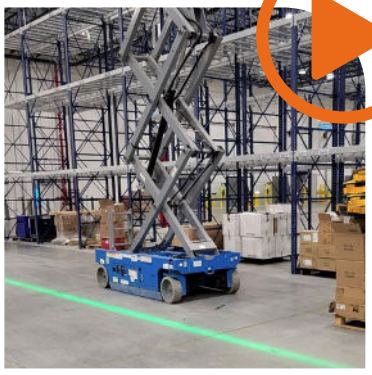

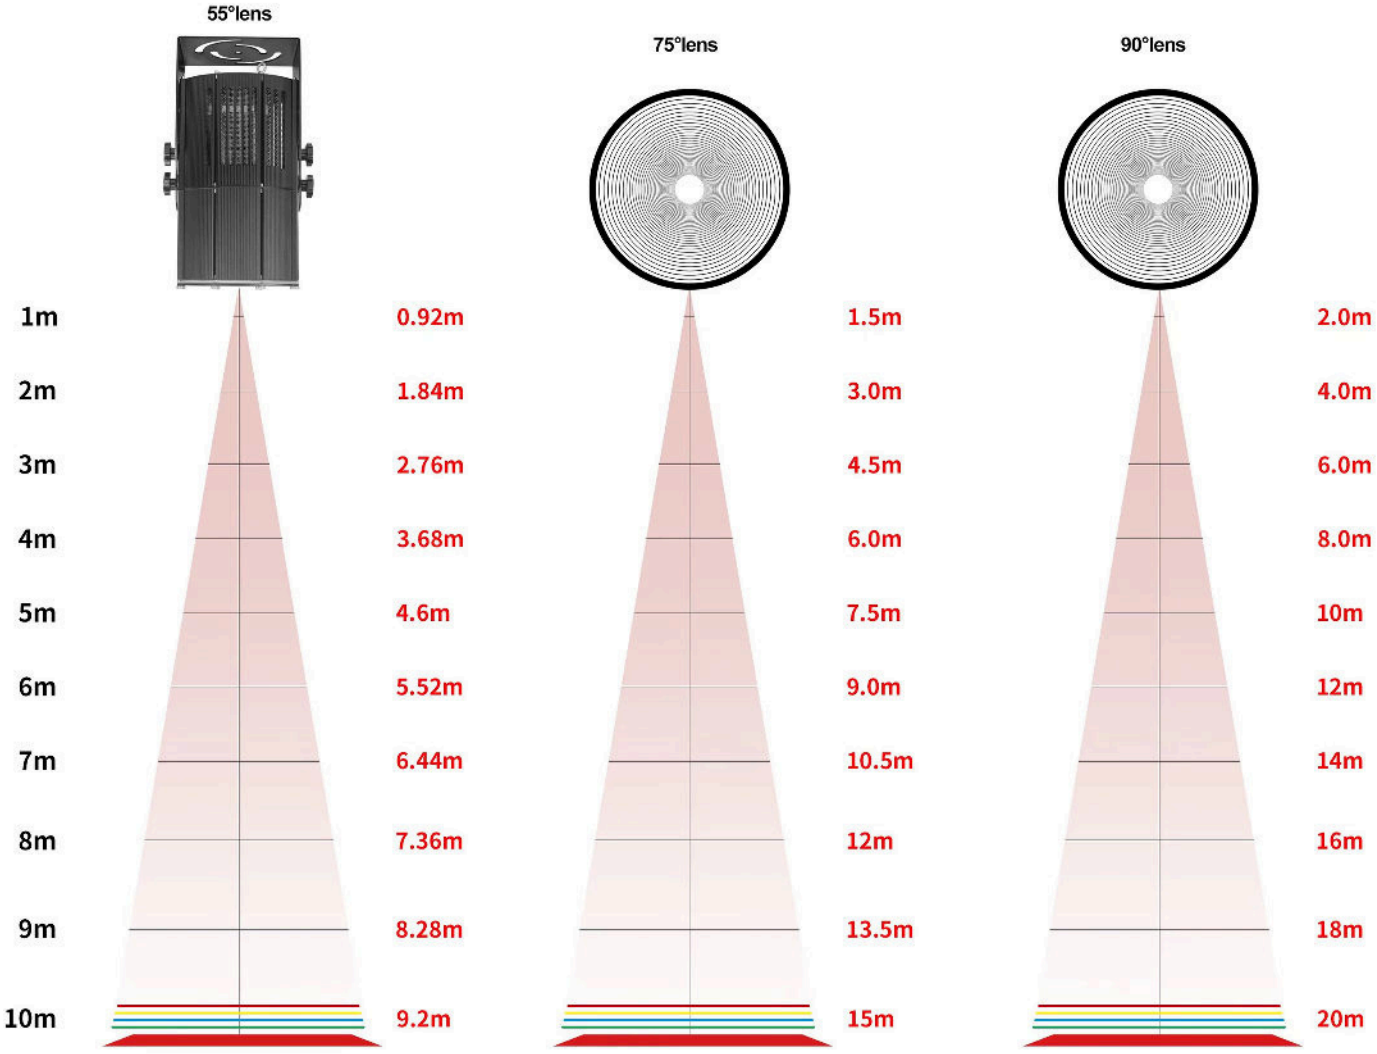


**Image size (diameter)**

www.inovix.es

contactos y docs de interés

@inovix

info@inovix.es